
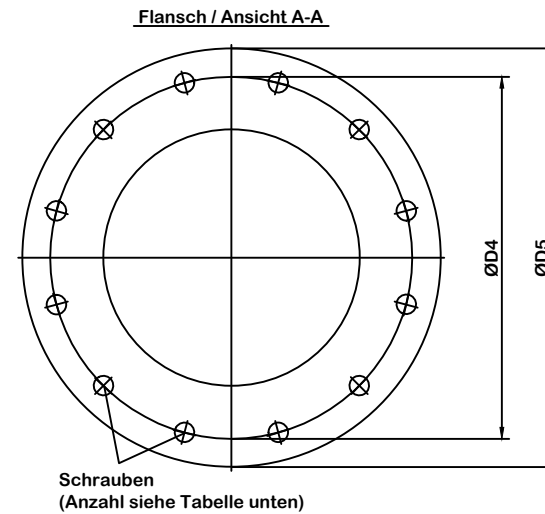


Verbinder mit zwei Flanschen

Verbinder + Flansch Einsatzbereich: Wasser
 Standard aus Gusseisen (GGG - 50)
 Flansch: DIN/EN 1092-1
 Beschichtung: Resicoat

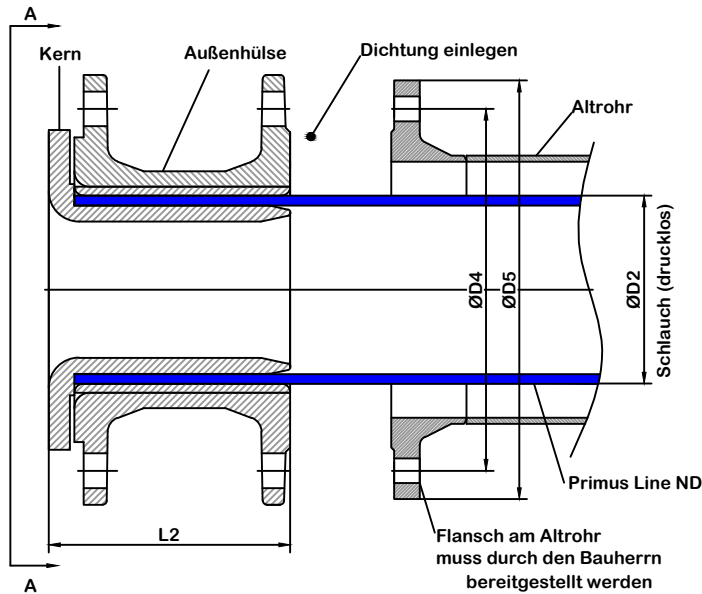

Nenngröße Verbinder	Primus Line					
	Schlauch- \varnothing	Länge Verbinder	\varnothing Flansch am Verbinder			
	D2 [mm]	L2 [mm]	D4 [mm]	PN16	PN10	PN16
150	127	161	240	240	285	285
200	174	161	295	295	340	340
250	228	161	350	355	395	405
300	273	161	400	410	445	460

Primus Line Niederdruck (ND) einlagig, Wanddicke s = 6mm

Nenngröße Flansche	Anzahl Schrauben			
	Druckstufe			
	PN10		PN16	
	Stück	Gewinde	Stück	Gewinde
150	8	M20	8	M20
200	8	M20	12	M20
250	12	M20	12	M24
300	12	M20	12	M24